


На карте города

# Библиотеку освобождают от временных опор

В понедельник, 31 января, на строительстве Национальной библиотеки Беларуси начата сложнейшая работа по раскружаливанию — съему 28 домкратов, поддерживающих здание. На первом этапе, как сказал технический директор Юрий Климович, предстоит опустить 4 домкрата. Выполняются работы совместно с БНТУ, разработавшим научно-технологическую схему раскружаливания. Строители рассчитывают к 24—28 февраля снять все домкраты. И сразу же начнется поэтапный демонтаж временных металлоконструкций (а это 267 тонн металла), который завершится в конце марта.

Специалисты БНТУ ведут геодезические исследования и наблюдения за осадкой здания. Проведены замеры по углам до снятия домкратов и будут сделаны необходимые измерения в процессе раскружаливания.

Вместе с этой ответственной задачей идет выполнение и целого ряда других — согласно плану и графику. Сейчас специалисты фирмы "Трайпл техно" ведут работы по остеклению стилобата и лестнично-лифтового ствола. На здании устанавливаются зенитные фонари. Внутри сооружаются противопожарные перегородки, ведется монтаж лифтов. На первом пусковом комплексе стилобата и на пятом и шестом этажах высотного книгохранилища идут отделочные работы.

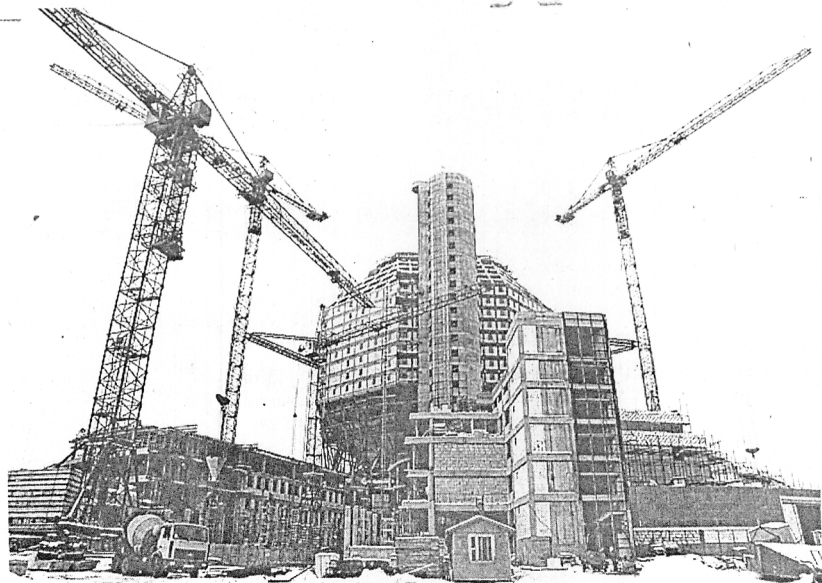

Проводится также подготовка к остеклению самого гигантского "кристалла" книгохранилища, которое намечено начать в марте.

Елена ЗЕНКЕВИЧ.  
Фото Валерия ХАРЧЕНКО.